

# BeeInventor

## 製品仕様書




国家検定合格品



技適マーク



スタンダード

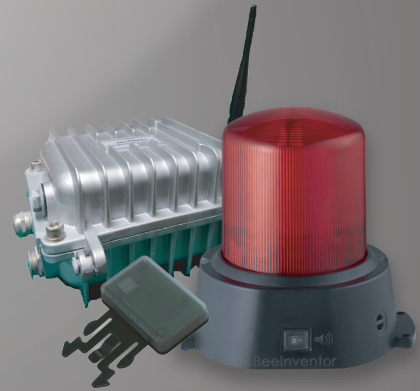

色やロゴのカスタマイズが可能です

| 仕様       | スマートヘルメット  |   | UWB 重機接近検知機  |         |
|----------|--|---|--|---------|
|          | スタンダード   | カメラ付き   | BP-1602  | BP-1603 |
| 型番       | スタンダード   | カメラ付き   | BP-1602  | BP-1603 |
| 機能       | バイタルサイン、<br>静止、転倒転落、<br>位置測位、アナウンス   | 転倒転落、静止、<br>位置測位、遠隔臨場、<br>アナウンス、ライト   | 衝突防止警告、位置測位  |         |
| 重量       | 450 - 550g<br><small>重量はオプションによって変わります</small>   | 600g  | 450g   | 2300g   |
| 電源       | ◆ 18650 充電式リチウムイオン電池 1本<br>◆ ワイヤレス充電対応   |   | ◆ 電圧：DC12V&24V (重機のシガーソケット)<br>◆ 18650 充電式リチウムイオン電池 2本<br><small>外部電源なしの場合、1分毎に1回の位置情報を送信する機能に限ります</small> |         |
| 使用時間     | 約 40-60 時間   | 約 2-3 時間  | 外部電源があれば長時間の使用も問題ございません  |         |
| オプション    | ライト、緊急ボタン、<br>重機衝突防止警告、<br>PA アナウンス機能、<br>全周つば、シールド<br>ワイヤレス充電器、<br>18650リチウムイオン<br>電池 8 スロット充電器 | 緊急ボタン、<br>PA アナウンス機能、<br>全周つば、シールド<br>ワイヤレス充電器、<br>18650リチウムイオン<br>電池 8 スロット充電器 | タグ、タグの充電器、ドングル、<br>Dasloop UWBモジュール内蔵  |         |
| レンズ画角    | ×  | 水平：117°   | ×  |         |
| カメラ解像度   | ×  | 1280x720p 15FPS   | ×  |         |
| 動作湿度     | 40% - 99%  |   | 40% - 99%  |         |
| 動作温度     | -20°C - 60°C   |   | -20°C - 60°C   |         |
| GNSS     | GPS/GLONASS/Galileo  |   | GPS/GLONASS/Galileo  |         |
| 通信方式     | LTE-M/LoRa/Wi-Fi   |   | LTE-M/LoRa   |         |
| UWB検出距離  | 30M±30cm   | ×   | 30M±30cm   |         |
| SIM      | nanoSIM  |   | nanoSIM  |         |
| BLE4.0   | iBeacon を活用した屋内測位、音声データ更新、<br>2.4GHz ISM バンド   |   | iBeacon を活用した屋内測位、<br>2.4GHz ISM バンド   |         |
| インターフェース | 電源スイッチ、LED 表示灯、バイブレーション<br>機能搭載、スピーカー内蔵：アナウンスとアラート<br>音声の放送ができます                                 |   | 電源スイッチ、パトライト 赤LED、<br>警報ブザー  |         |

詳しくは、営業担当または下記メールにてお気軽にお問い合わせください。  
hello@beeinventor.com

HP ▶

